

HD-SDI デジタルビデオレコーダー


HV104E / HV107E

H.264 4/7 Ch HD-SDI Stand-alone type DVR



仕様書

項目		HV-100E シリーズ	
		HV-104E	HV-107E
ビデオ	カメラ入力	4CH HD-SDI (1080p、1080i、720p)	7CH HD-SDI (1080p、1080i、720p)
	出力	1HDMI、1VGA	
音声	音声入力	4 RCA	
	出力	1 RCA	
ディスプレイ	画面分割	1、4画面	1、4、7画面
	HDMI 解像度	1080p、1080i	
	VGA 解像度	1024 × 768 ~ 1920 × 1080	
録画	圧縮方式(ビデオ / 音声)	H.264 / ADPCM	
	解像度(Pixel)	1080P(1920 × 1080)、720P(1280 × 720)	
	モード	通常、イベント(アラム、モーション)、スケジュール	
	最大録画コマ数	120fps@1080P	210fps@1080P
再生	画面分割	1、4画面	1、4、7画面
	再生コマ数(Max)	30fps@1080P	
	検索モード	日付・時刻、カレンダー、イベント(アラム、モーション、音声)、Bookmark	
	モード	再生、逆再生、一時提示、速送り、巻き戻し	
ネットワーク	インターフェース	10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet(RJ-45)	
	プロトコル	TCP/IP、SMTP、HTTP、DHCP、PPPOE(ADSL)、RTP / RTSP	
	シリアル通信	RS-485シリアルポート2個 (PTZ & キーボードコントロール)	
	アプリケーション(PC対応)	Windows2000 / XP / Windows Vista	
	Web Browser	Internet Explorer 5.0 以上 (DVR制御、遠隔監視)	
	イベント転送	Eメール通知(イベント発生時)	
	監視 / ユーザー接続	Remote Client、CMS、モバイルビューア(25ユーザー)	
バックアップ	ストレージ	2 x SATA HDD内蔵可能(最大6TB対応)	
	インターフェース	USB 2.0(2個)、ネットワーク	
	デバイス	外付けHDD、USBメモリ	
	プファイルフォーマット	EXE、AVI(ビデオクリップ)	
アラム	センサー入力	4(TTL)	
	リレー出力	1リレー	
コントロール	イベントログ	5,000イベント(アラム、モーション、ビデオロス、電源オフ、録画異常)	
	コントローラー	IRリモコン、マウス	
	パン/チルトカメラ	RS485インターフェース、ネットワーク	
	PTZプロトコル	12モデル対応(Pelco-P、Pelco-D、Vista-PD、Samsung、LGなど)	
その他	オペレーティングシステム	Embedded Linux	
	電圧電力	DC 12V / 3.5A	
	消費電力	40W	
	重量(本体)	3.0Kg	
	寸法	355(W) × 250(D) × 70(H)mm	

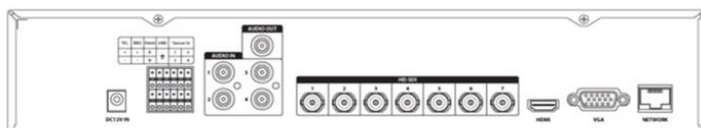

HV-104E

HV-107E

背面図